


GSC10 / Laserbaserad rakhetsmätare band

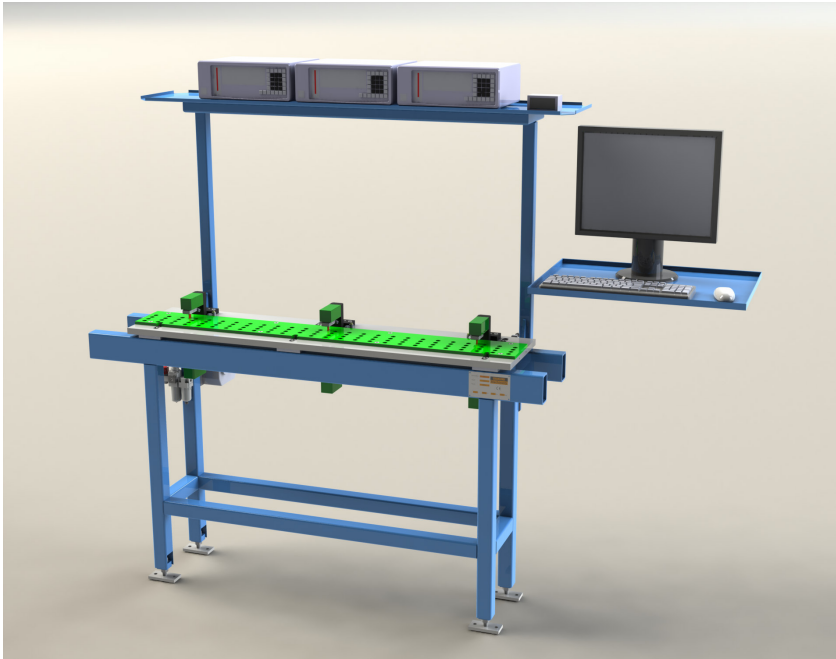

- **Rakhetsmätning** 0,001 – 10 mm, Mitutoyo LSM-501S, displayenhet LSM-6200.

 - Mätlängd (stativ): 1,0 m.
 - Upplösning (mätning): 0,1 μ m.
 - Repeterbarhet: $\pm 0,5 \mu$ m (statiskt).
- **Längdmätning** 0 – 99 999 m, extern pulsgivare + löphjul (200 mm).

 - Upplösning (mätning): 0,1 mm.
 - Repeterbarhet: ± 1 mm.
 - Matning: 0 – 150 m/min.
- **Dimensioner band** Endast riktvärden (anpassas efter kundkrav):

 - Tjocklek: 0,1 – 2,00 mm.
 - Bredd: 10 – 300 mm.
- **Datorsystem** Enligt kundkrav (standard eller industrianpassat).

 - PC-dator + 19" skärm HP (standard).
 - Operativsystem: Windows XP.
- **Programvara:** DGM100H, Kundenpassat rakhetsmätprogram för:

 - 1 st. mätpunkt (rakhet och klassning).
 - Mätstatistik, SPC-styrning och protokoll.
- **Optioner** Dataöverföring (RS232) till Q-STAT
- **Laddning/Körning** Manuellt, inklusive extern instyrning.
- **Pulsgivare** Externt montage bana eller inbyggd fixtur.
- **Montage** BxHxL (300x900x1300 mm) exklusive hyllplan.

 - Matning: 230VAC, 6A.
 - Vikt: 150 kg.
 - Luft: (linskydd) 6 bar (ren utan olja).